


# SORTA IP44




SORTA 16L-UP



SORTA 16L-UP-SE



SORTA 16L-UP



SORTA 16L-UP-SE




SORTA 30I-UP




SORTA 50




SORTA 80




SORTA 30I-UP

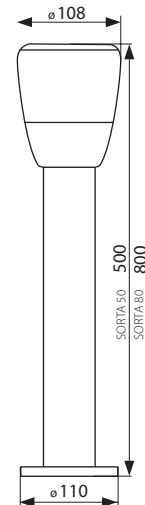

SORTA 50  
SORTA 80




Kanlux		
SORTA 16L-UP	25680	
SORTA 16L-UP-SE	25681	
SORTA 30I-UP	25682	
SORTA 50	25683	
SORTA 80	25684	

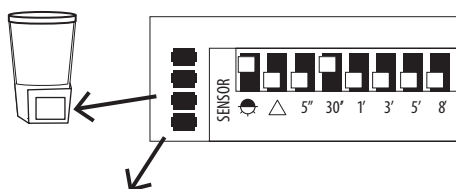

LUX	SENS	TIME					
PIR ON	<math>< 4,5\text{ lx}</math>	TIME 5"	TIME 30"	TIME 1'	TIME 3'	TIME 5'	TIME 8'
PIR ON	MAX sens 3m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

**PIR ON <math>< 4,5\text{ lx}</math>** Der Sensor erfasst Bewegungen bei einer Lichtintensität von <math>< 4,5\text{ lx}</math>/ The sensor detects the movement at a light intensity of <math>< 4,5\text{ lx}</math>/ Le capteur détecte le mouvement avec l'intensité lumineuse <math>< 4,5\text{ lx}</math>

**PIR ON** Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein/ The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity/ Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage



max 20



## DE

schwarz  
Gehäuse: Aluminiumlegierung / Glocke: Kunststoff

SORTA 16L-UP-SE ausgestattet mit einem Bewegungssensor/ Regulierbare Lichtzeit von 5 Sekunden bis 8 Minuten/Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 3 m/Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 110°

## EN

black  
housing: aluminium alloy /diffuser: plastic

SORTA 16L-UP-SE equipped with a motion sensor/ adjustable on time from 5 s to 8 min./maximum motion detection range up to 3 m/ horizontal angle of motion detection 110°

## FR

noir  
boîtier : alliage d'aluminium / vasque : plastique

SORTA 16L-UP-SE équipé d'un capteur de mouvement/possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 8 min./ portée maximale de détection de mouvement de 3 m/ angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 110°